

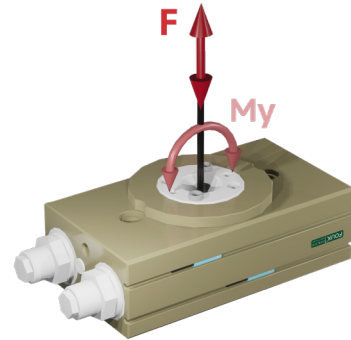


TP63

静态承载扭矩

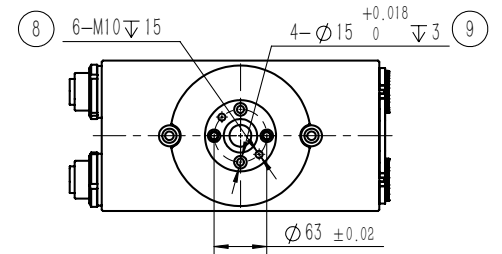

■ My 400Nm ■ F 10000N

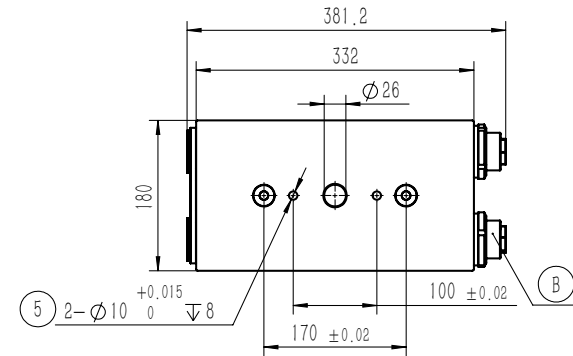

TP

63

- 90°

系列号

气缸缸径

旋转角度

TP	旋转单元
----	------

旋转角度	90°
------	-----

旋转角度	180°
------	-------------

磁感接近传感器




MZC2-1V7NS-FU0	磁感, NPN, 3芯2m
MZC2-1V7PS-FU0	磁感, PNP, 3芯2m

*每个旋转单元需要使用两个传感器，监控两个位置
详见传感器附录

产品属性	参数值	单位
产品名称	TP63	
气缸直径	63	mm
理论扭矩	15.6 × P	N·m
旋转角度	90/180	°
旋转角度调节范围	± 30	°
产品重量	20.15	kg
许用转动时间	1.5~6	s
旋转时间	2~4.5	sec
最大许用动能	25	J
传感器类型	磁感接近传感器	

P: 压缩空气压力 [bar]

缓冲装置规格	M45 液压缓冲器	接气口规格	G1/4
重复定位精度 /°	± 0.05	使用场合温度范围 /°C	-5~60
许用气压 /bar	3~8	IP 等级	65

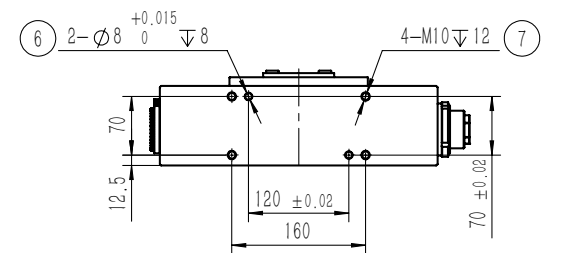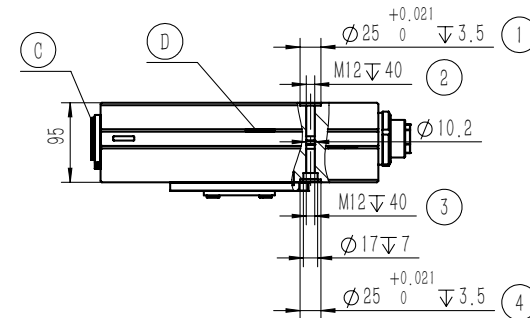

- ① ⑨ 销套为标配
- ② ③ ⑦ ⑧ 为夹爪安装孔
- ① ④ ⑤ ⑥ ⑨ 为夹爪定位孔
- Ⓐ 压缩空气接口
- Ⓑ 液压缓冲器
- Ⓒ 旋转限位调节旋钮
- Ⓓ 磁感接近传感器位置

注：

1. 需配合速度控制阀使用
 2. 图示为旋转中间位置，夹爪需另外选配
 3. 旋转终点位置输出扭矩为额定扭矩的一半
- 更改为外部限位可在终点位置输出额定扭矩