
TRF57

IP67 高防护系列 FOUK-TRF


TRF57



夹持力曲线

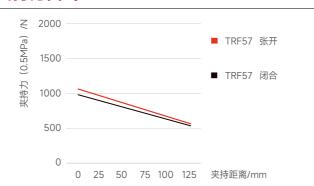



静态承载扭矩

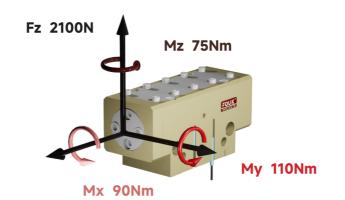



产品属性	TF	RF57	单位
单侧开闭范围	13		mm
产品重量	2.1		kg
最大允许夹持距离	80		mm
理论最大夹持力:张开/闭合	214P/198P		N
单次开闭循环耗气量	0.5		L
吹气孔许用气压	0.2~0.5		bar
推荐工件重量	5		kg
张开 / 闭合时间	0.09/0.09		S
最大允许单夹指重量 /kg	1.7	接气口规格	G1/8
夹持重复精度 /mm	± 0.02	使用场合温度范围 /°C	-5~60
使用气压范围 /bar	3~8	IP 等级	67

使用额外的保护气源能达到 IP67 不使用保护气源时,防护等级降低到 IP54

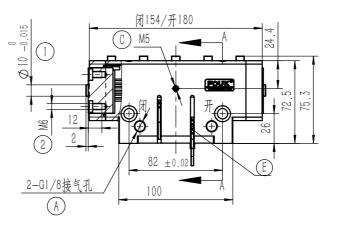


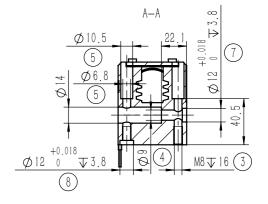

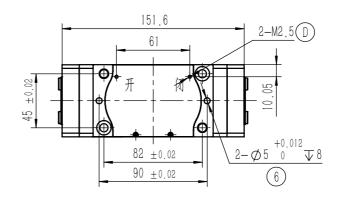



TRF57 底部通气



- 1 夹指定位销套(标配)
- ② 夹指安装孔
- 3 4 5 夹爪安装孔
- (6)(7)(8) 安装定位销孔
- D 底部通气孔 (-B 款) (E) 磁感接近传感器位置

(A) 压缩空气接口

(C) 正压吹气孔 / 注脂孔

注: 为达到 IP67, 正压吹气孔 (C) 处必须常通 0.02-0.05MPa 压缩空气, 否则仅有 IP54