


三指夹爪长行程系列 FOUK-TZL

TZ33-74-L

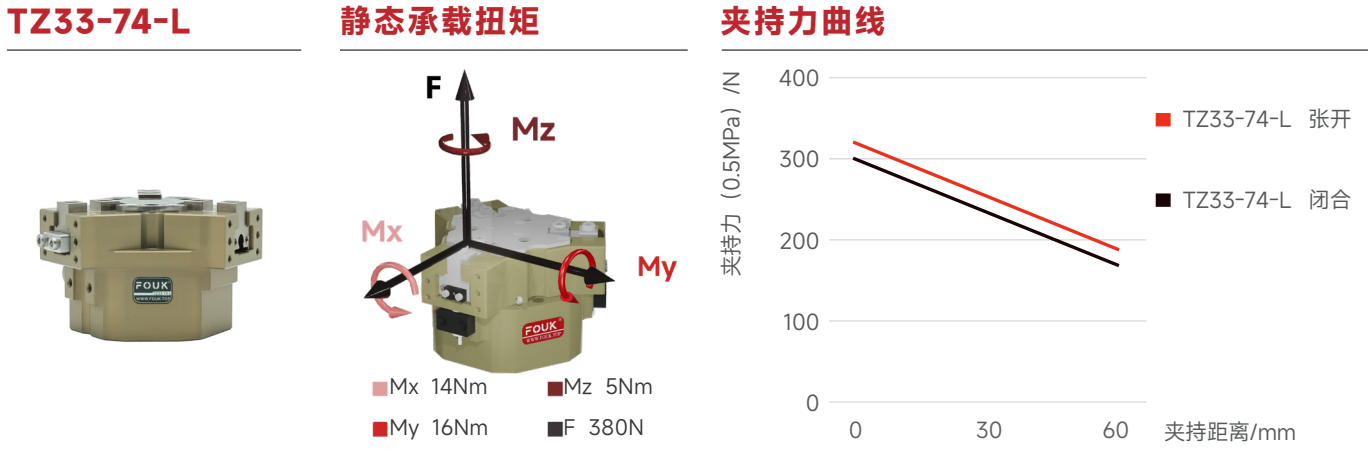

TZ 33 - 74 - L - B - C18 - P - H

系列号 气缸缸径 壳体最大直径 行程加长 底部通气 推杆长度 防尘护罩IP64 耐高温

TZ T形三指夹爪

C18 18.5mm C26 26.5mm / 不含推板


H -5~240℃ / 0~60℃

电感接近传感器

IPSD-2NS-0818-L3 电感, NPN, 3芯3m
IPSD-2PS-0818-L3 电感, PNP, 3芯3m

*每个夹爪需要使用两个传感器, 监控两个位置
详见传感器附录


产品属性		TZ33-74-L		单位			
单侧开闭范围		8		mm			
产品重量		0.4		kg			
最大允许夹持距离		60		mm			
理论最大夹持力：张开 / 闭合		64P/60P		N			
推荐工件重量		1.2		kg			
张开 / 闭合时间		0.05/0.05		s			
单次开闭循环耗气量		0.1		L			
P: 压缩空气压力 [bar] 耗气量：常压消耗气体体积 (0.5MPa)							
夹持重复精度 /mm		± 0.02		接口气口规格		M5	
使用气压范围 /bar		3~7		使用场合温度范围 /°C		-5~60	
IP 等级		40		最大允许单夹指重量 /kg		0.15	

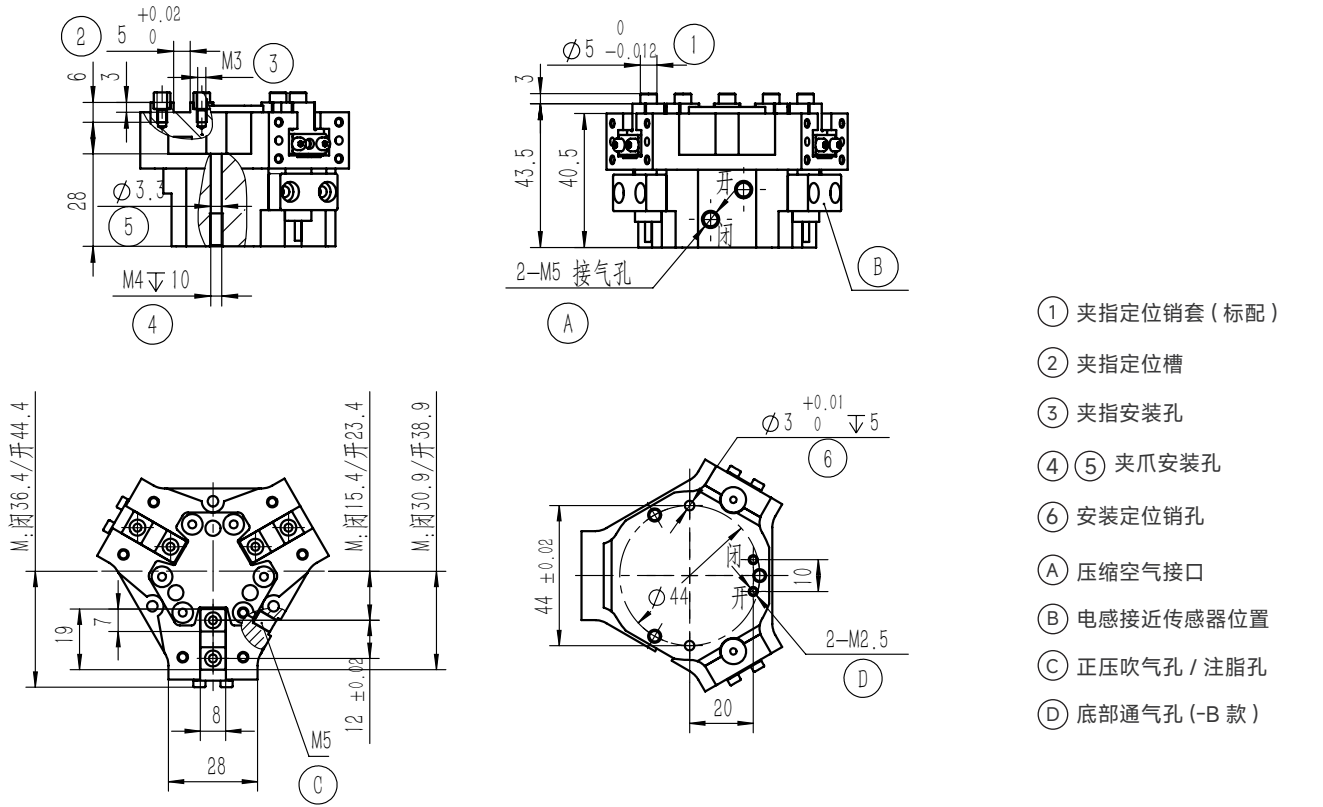

TZ33-74-L-C18 推杆

TZ33-74-L-B 底部通气

推杆长度 A 可选标准款及加长款, 上料功能, 推板最小推力 9N, 若防尘带推板行程为 3

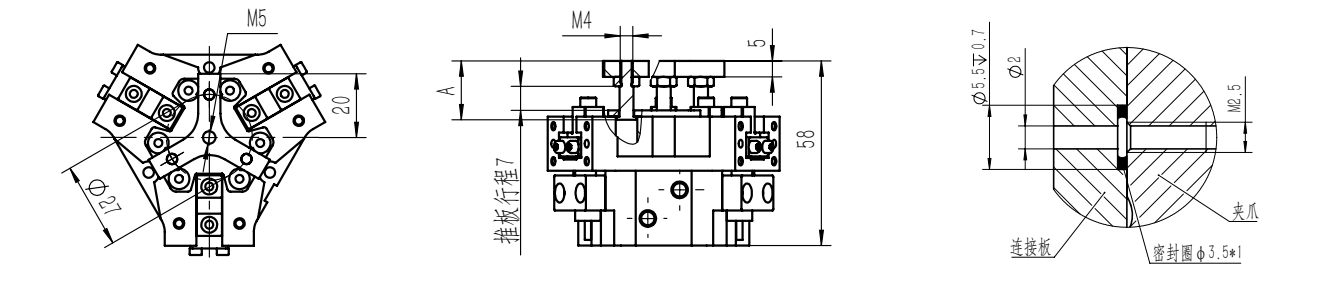

TZ33-74-L-P 防尘

防尘模块, 正压吹气孔接 0.05-0.10MPa 压缩空气后 IP64 否则 IP50

