



工具快换装置系列 FOUK-QTC

QTC25



静态承载扭矩

动态最大承重为静态最大承重的 1/3



产品属性	QTC25-M	QTC25-T	单位
	机器人侧快换	工具侧快换	
重量	0.72	0.4	kg
锁定 / 解锁气口规格	M5	锁紧力（0.6MPa）/N	2500
建议末端重量 /kg	25	使用温度 /°C	5-60
重复定位精度 /mm	0.015	IP 等级（贴合时）	67
使用气压范围 /Mpa	0.45-0.80	气路通道数量及规格	8 × G1/8
机械自锁	标配	开闭检测	选配


配件	图片	模块类型	型号	适用型号	参数	
电模块		信号模块	EM-19-SM	QTC25-M（机器人侧）	50V，3A，19 芯	
			EM-19-ST	QTC25-T（工具侧）	50V，3A，19 芯	
		通讯模块	通讯、功率模块及其他模块需求均可联系本司业务员			
		功率模块				

配件	图片	型号	适用型号	参数
电缆		EM-50V-19-LW4	EM-19-M(机器人侧)	19 芯, 线长 4m
		ET-50V-19-LW2	EM-19-T(工具侧)	19 芯, 线长 2m

直角接头



配件	图片	型号	功能	参数	建议选配数量
电感传感器		HS-S03-P01	快换（闭合、打开）检测	常开,3 芯,线长 2m,PNP	2
		HS-S03-N01	快换（闭合、打开）检测	常开,3 芯,线长 2m,NPN	

QTC25

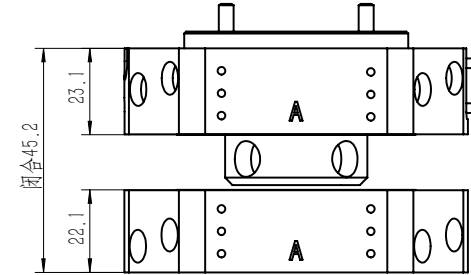

- (A) A 面模块安装面
 - (B) B 面模块安装面
 - (C) 压缩空气接口
 - (D) 气体通道
 - (E) 电感接近传感器位置
-
- (1) 内六角沉头螺钉 (标配)
 - (2) (3) 机器人侧定位孔
 - (4) 工具侧定位孔
 - (5) 工具侧安装孔

QTC25-M

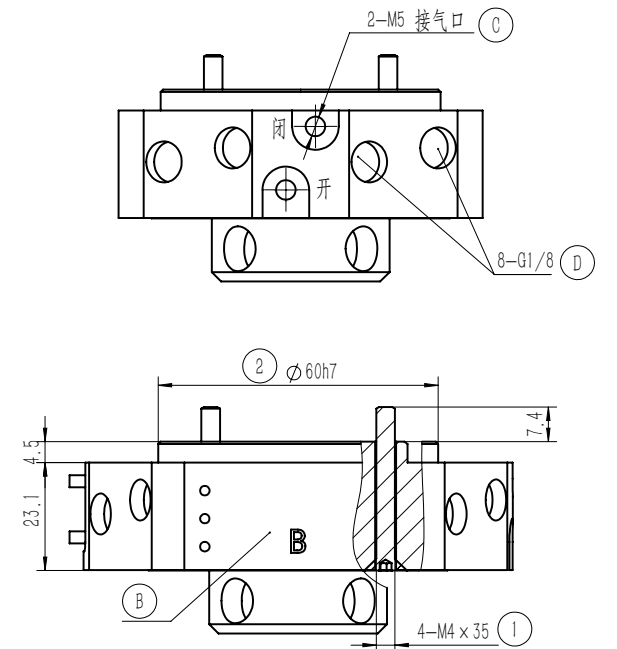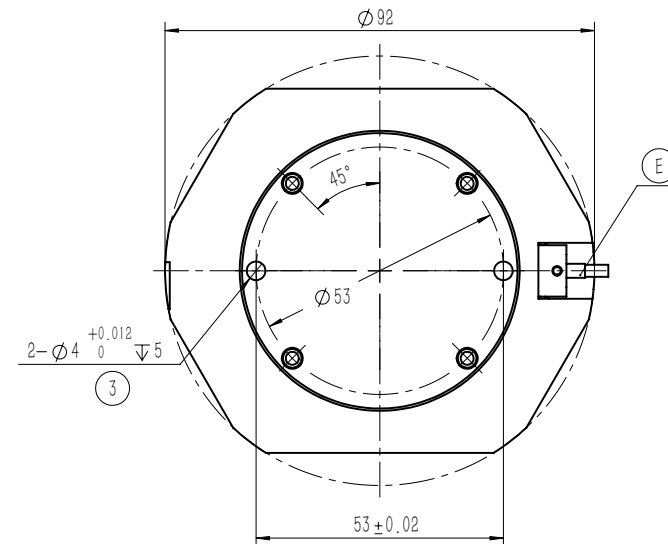

QTC25-T

