
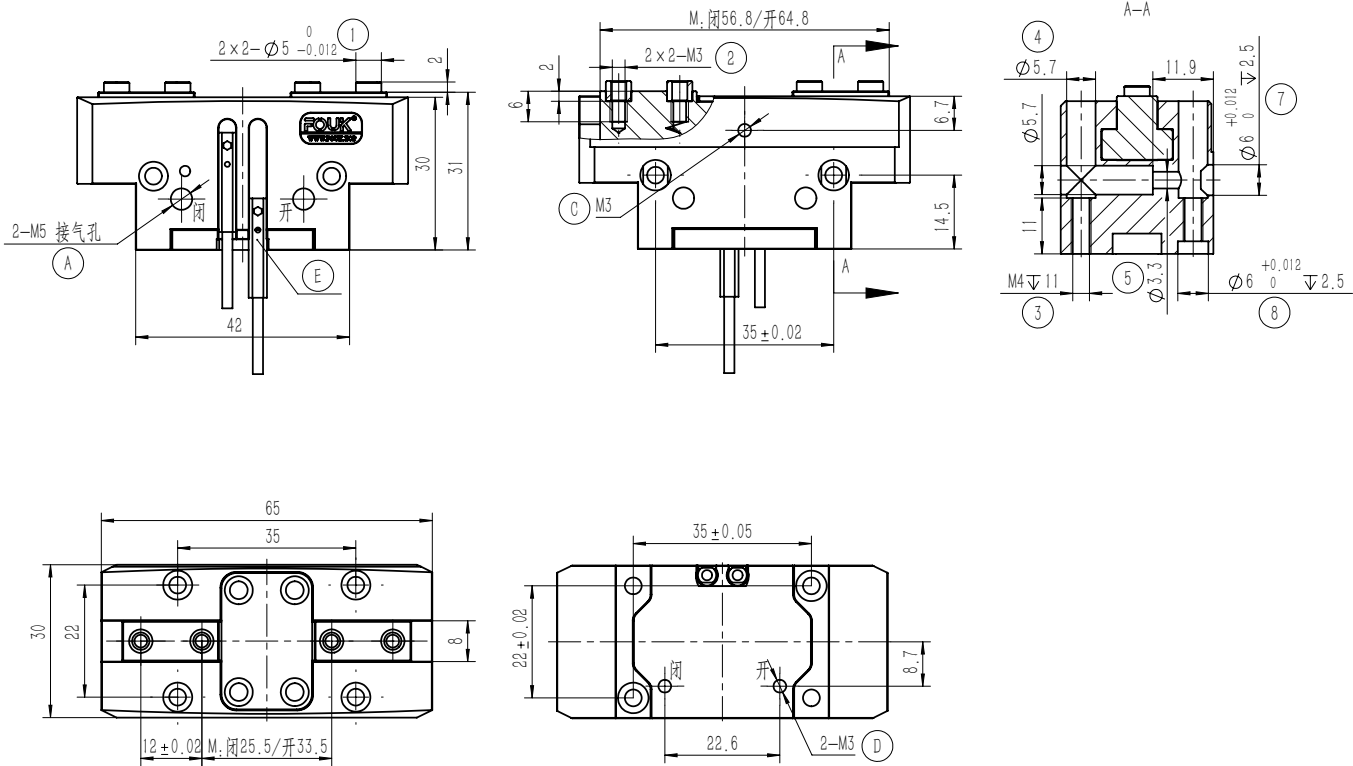
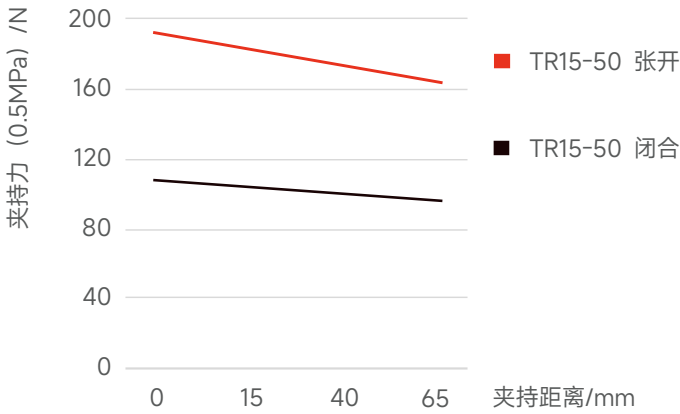


T 形平行夹爪系列 FOUK-TR

TR15-50

TR15-50

夹持力曲线

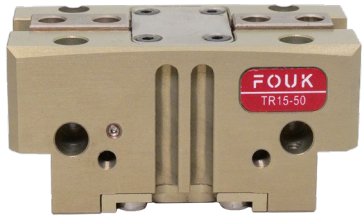

TR15-50-B-P-H

系列号 气缸缸径 壳体长度 底部通气 防尘护罩IP64 耐高温

TR T形平行夹爪 / 侧面通气 / 无防尘罩 H -5~240°C / 0~60°C


磁感接近传感器

MZC2-1V7NS-FU0	磁感, NPN, 3芯2m
MZC2-1V7PS-FU0	磁感, PNP, 3芯2m

*每个夹爪需要使用两个传感器, 监控两个位置
详见传感器附录

产品属性	TR15-50		单位
单侧开闭范围	2.5		mm
产品重量	0.1		kg
最大允许夹持距离	65		mm
理论最大夹持力: 张开 / 闭合	31.6P/27.5P		N
推荐工件重量	0.9		kg
单次开闭循环耗气量	0.09		L
张开 / 闭合时间	0.015/0.015		s
吹气孔许用气压	0.2/0.5		bar
最大允许单夹指重量 /kg	0.12	使用场合温度范围 /°C	5~90
夹持重复精度 /mm	± 0.01	IP 等级	40
使用气压范围 /bar	3~8	接口规格	M5

TR15-50-B 底部通气

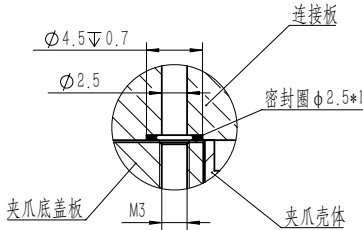




- ① 夹指定位销套 (标配)
- ② 夹指安装孔
- ③④⑤ 夹爪安装孔
- ⑥⑦⑧ 安装定位销孔
- Ⓐ 压缩空气接口
- Ⓑ 电感接近传感器位置
- Ⓒ 正压吹气孔 / 注脂孔
- Ⓓ 底部通气孔 (-B 款)
- Ⓔ 磁感接近传感器位置

T 形平行夹爪系列 FOUK-TR

TR20-65

TR20-65

夹持力曲线

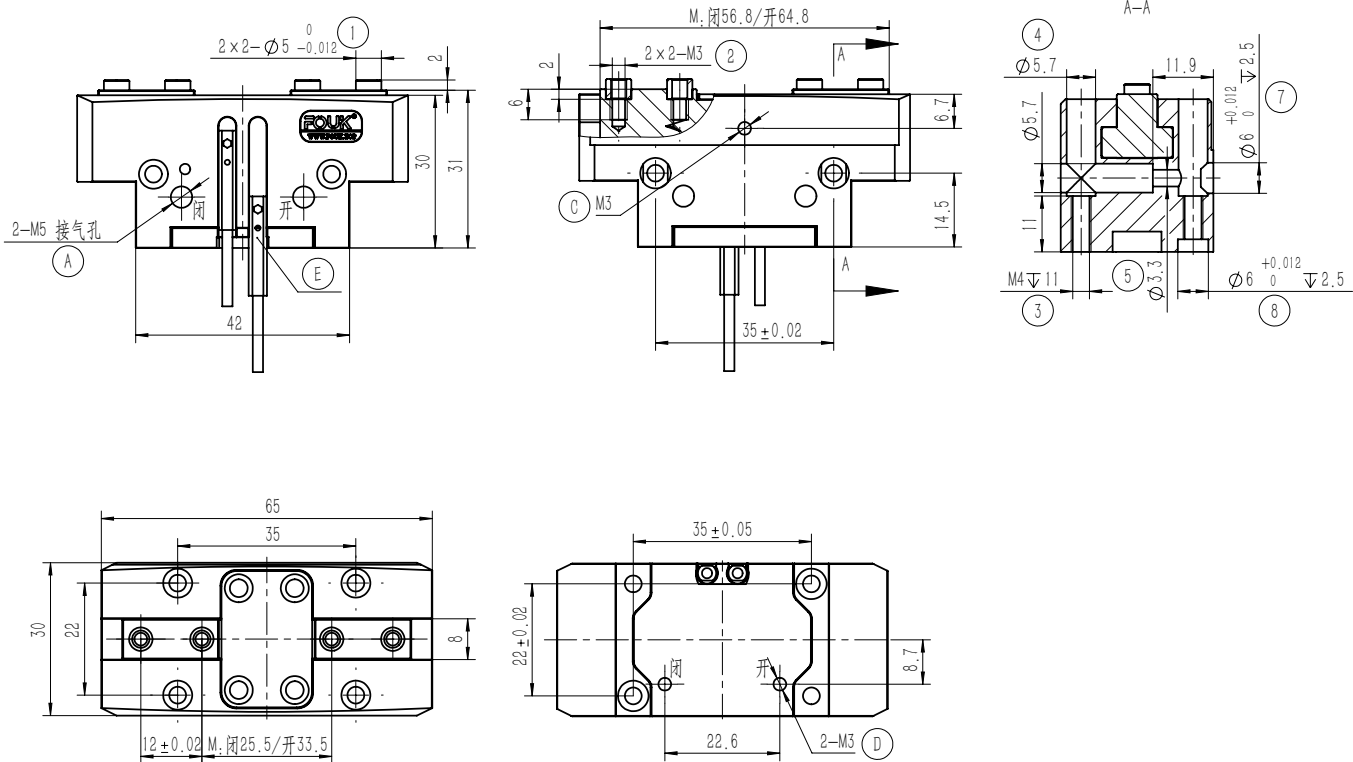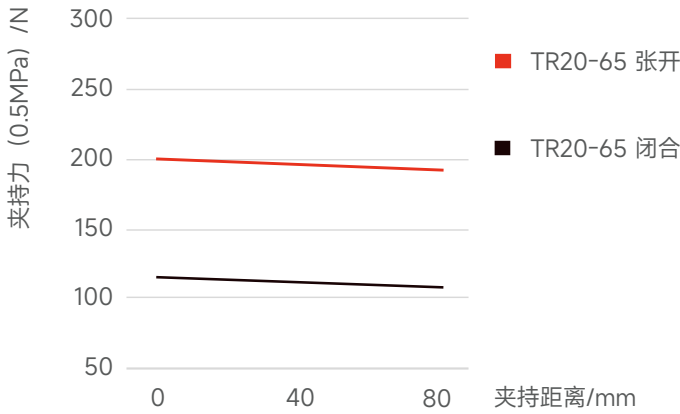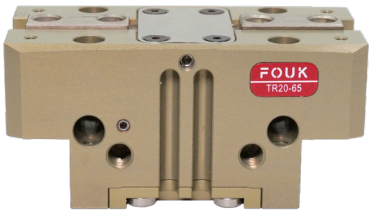

TR 20 - 65 - B - P - H

系列号
TR T形平行夹爪

气缸缸径

壳体长度

底部通气
/ 侧面通气

防尘护罩IP64
/ 无防尘罩

耐高温
H -5~240℃
/ 0~60℃


磁感接近传感器

MZC2-1V7NS-FU0	磁感, NPN, 3芯2m
MZC2-1V7PS-FU0	磁感, PNP, 3芯2m

*每个夹爪需要使用两个传感器, 监控两个位置
详见传感器附录

产品属性	TR20-65		单位
单侧开闭范围	4		mm
产品重量	0.15		kg
最大允许夹持距离	80		mm
理论最大夹持力: 张开 / 闭合	40P/38P		N
推荐工件重量	1.1		kg
单次开闭循环耗气量	0.05		L
张开 / 闭合时间	0.015/0.015		s
最大允许单夹指重量 /kg	0.2	使用场合温度范围 /°C	5~60
夹持重复精度 /mm	± 0.01	IP 等级	67
使用气压范围 /bar	3-8	接气口规格	M5

TR20-65-B 底部通气

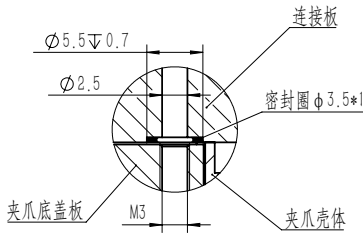

- ① 夹指定位销套 (标配)
- ② 夹指安装孔
- ③ ④ ⑤ 夹爪安装孔
- ⑥ ⑦ ⑧ 安装定位销孔
- A 压缩空气接口
- B 电感接近传感器位置
- C 正压吹气孔 / 注脂孔
- D 底部通气孔 (-B 款)
- E 磁感接近传感器位置