


## IP67 高防护系列 FOUK-TZF

## TZF55






## TZF55



## 夹持力曲线

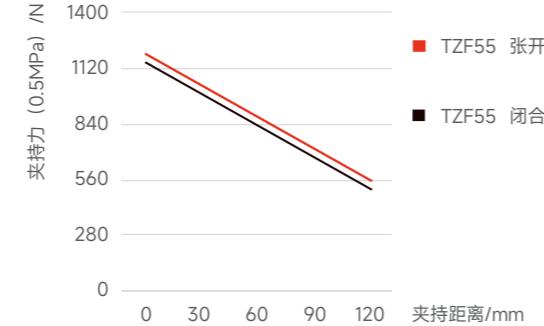

## 静态承载扭矩

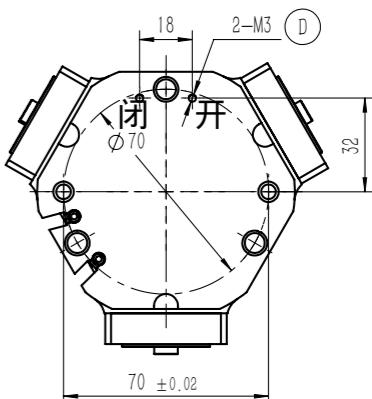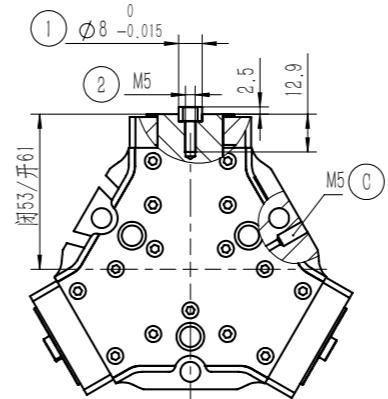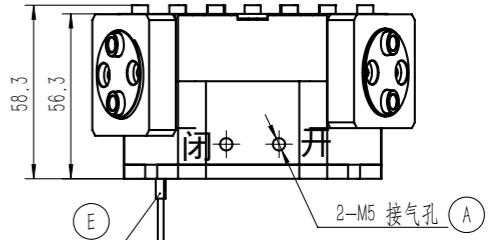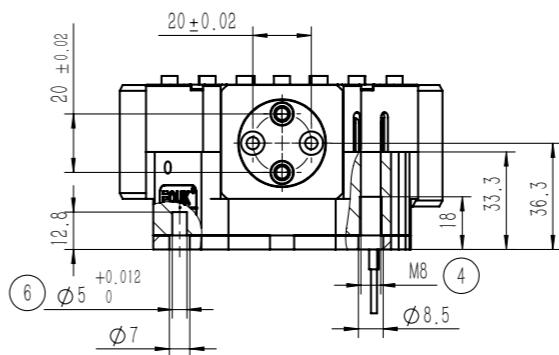
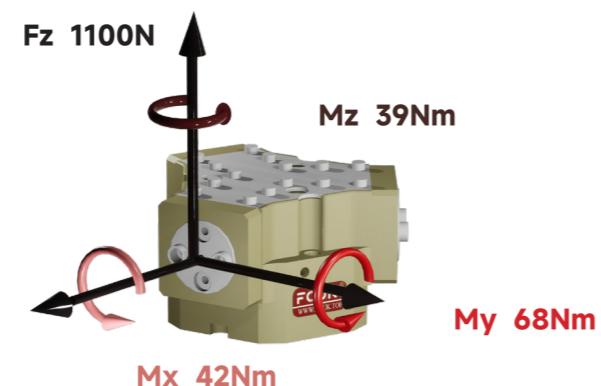


产品属性	TZF55	单位
单侧开闭范围	8	mm
产品重量	1	kg
最大允许夹持距离	80	mm
理论最大夹持力：张开 / 闭合	230P/200P	N
单次开闭循环耗气量	0.37	L
吹气孔许用气压	0.2~0.5	bar
推荐工件重量	4.5	kg
张开 / 闭合时间	0.05/0.05	s
最大允许单夹指重量 /kg	0.5	
接气口规格	M5	
夹持重复精度 /mm	± 0.02	
使用气压范围 /bar	3~8	
IP 等级	67	

使用额外的保护气源能达到 IP67  
不使用保护气源时，防护等级降低到 IP54

## TZF55-C29

推杆长度 A 为 29.5mm，上料功能，推板最小推力 15N

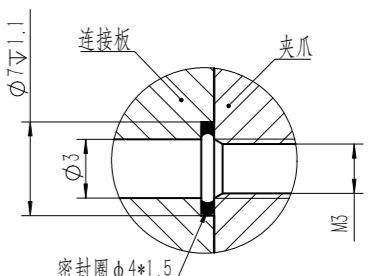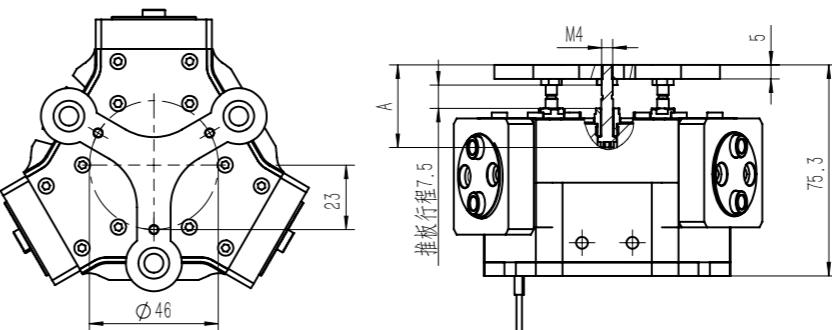

- ① 夹指定位销套 (标配)
- ② 夹指安装孔
- ④ 夹爪安装孔
- ⑥ 安装定位销孔

- (A) 压缩空气接口
- (C) 正压吹气孔 / 注脂孔
- (D) 底部通气孔 (-B 款)
- (E) 磁感接近传感器位置

注：为达到 IP67, 正压吹气孔 (C) 处必须常通 0.02—0.05MPa 压缩空气，否则仅有 IP54