



三指夹爪长行程系列 FOUK-TZL

TZ75-136-L

TZ75-136-L

静态承载扭矩

夹持力曲线

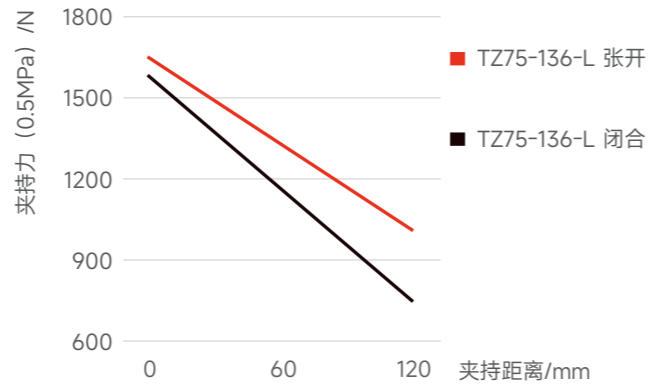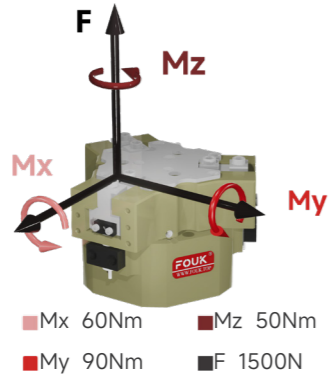

TZ 75 - 136 - L - B - C30 - P - H


系列号	气缸缸径	壳体最大直径	行程加长	底部通气	推杆长度	防尘护罩IP64	耐高温
TZ T形三指夹爪				/ 侧面通气	C30 30mm C40 40mm / 不含推板	/ 无防尘罩	H -5~240°C / 0~60°C

电感接近传感器

IPSD-2NS-0823-L3	电感, NPN, 3芯3m
IPSD-2PS-0823-L3	电感, PNP, 3芯3m

*每个夹爪需要使用两个传感器, 监控两个位置
详见传感器附录


产品属性	TZ75-136-L	单位
单侧开闭范围	20	mm
产品重量	2.1	kg
最大允许夹持距离	120	mm
理论最大夹持力: 张开 / 闭合	330P/316P	N
推荐工件重量	8	kg
张开 / 闭合时间	0.2/0.2	s
单次开闭循环耗气量	1.2	L
P: 压缩空气压力 [bar] 耗气量: 常压消耗气体体积 (0.5MPa)		
夹持重复精度 /mm	± 0.02	接气口规格
使用气压范围 /bar	3~7	使用场合温度范围 /°C
IP 等级	40	最大允许单夹指重量 /kg

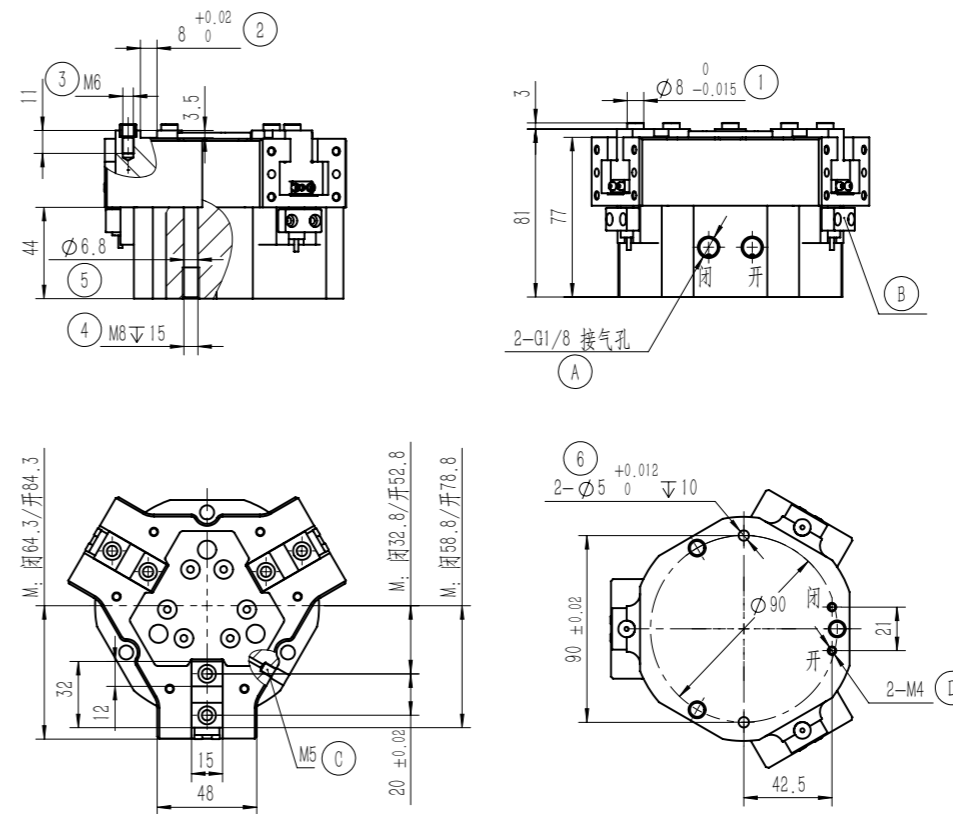


- ① 夹指定位销套 (标配)
- ② 夹指定位槽
- ③ 夹指安装孔
- ④ ⑤ 夹爪安装孔
- ⑥ 安装定位销孔
- A 压缩空气接口
- B 电感接近传感器位置
- C 正压吹气孔 / 注脂孔
- D 底部通气孔 (-B 款)

TZ75-136-L-C30 推杆

推杆长度 A 可选标准款 30mm 及加长款 40mm, 上料功能, 推板最小推力 60N
若防尘带推板行程为 6

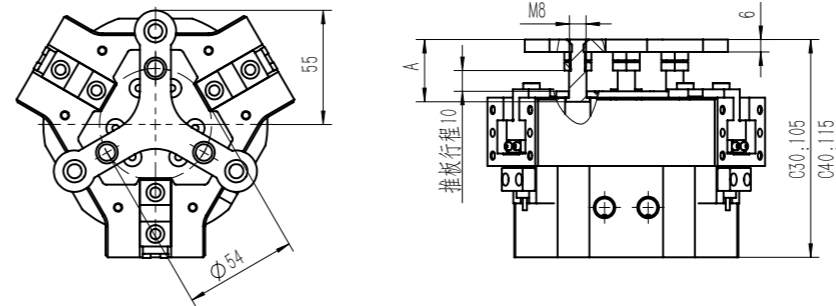

TZ75-136-L-B 底部通气



TZ75-136-L-P 防尘

防尘模块, 正压吹气孔接 0.05-0.10MPa 压缩空气后 IP64 否则 IP50

